


# 고장력 볼트 세트 (F13T) 사용시 주의사항!

Installation of High Strength Bolts Set (F13T)

## 체결 시 유의사항 (Attention in Fastening)

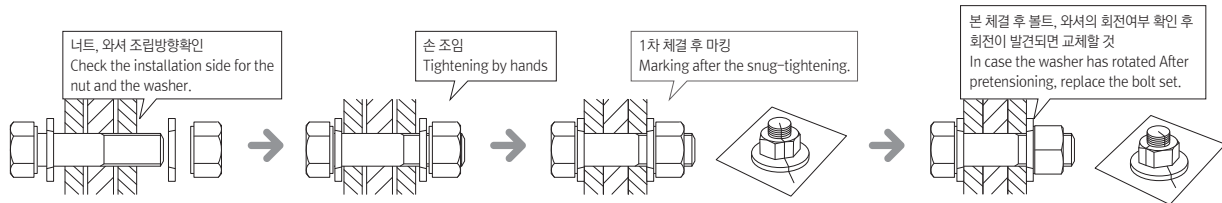

- ▶ 1차 조임 전 부재간의 홀 센터가 일치된 상태에서 볼트를 홀에 삽입 하십시오.(볼트 강제 박음 시공을 절대 하지 마십시오)  
(All boltholes shall be aligned to permit insertion of the bolts without undue damage to the threads before snug-tightening.  
(Do not hammer bolt head to insert the bolt in to the holes.))
- ▶ 1차 체결 후 눈 또는 비가 내릴 경우 1차 체결에 한하여 본 체결 (마지막 체결 필히 완료할 것)  
(In case it rains or snows after the snug-tightening, pretensioning must be done with the Bolts which are snug-tightened.)
- ▶ 1차 체결 시의 공구는 제품에 충격이 적은 너트 런너를 사용하여 주십시오.  
(Use Torque wrench or Impact wrench designed for snug tight only.)
- ▶ 본 체결시의 체결 토오크는 규정된 값을 초과하지 않도록 시공해 주십시오. (체결 시 볼트 파단의 원인)  
(When pretensioning, do not tighten the bolts excessively than the installation Torque. (It may cause a breakage of bolts))



## 보관 시 유의사항 (Attention in Storage)

본 제품 표면 윤활조건을 변경시키는 비, 눈, 습기, 오물, 모래바람, 직사광선등과 직접 접촉되지 않도록 통풍이 잘되는 창고 및 유사한 위치에 보관, 관리할 것.

(Please, Pay attention on following instruction Rain, Snow, Moisture, Foreign substance, Sand wind, direct sunlight can cause bad impact on bolt proper function. Product lubricating condition could be changed by the about cause. Keep the bolt in good ventilation warehouse or similar place.)

